


# TP niskoprofilowa 4-przetwornikowa

## FUNKCJE:

- ważenie
- tara, blokada tary
- automatyczne zerowanie masy pustego pomostu
- automatyczne wygaszanie wyświetlacza
- podgląd masy brutto
- współpraca z komputerem lub drukarką (RS-232)
- liczenie sztuk

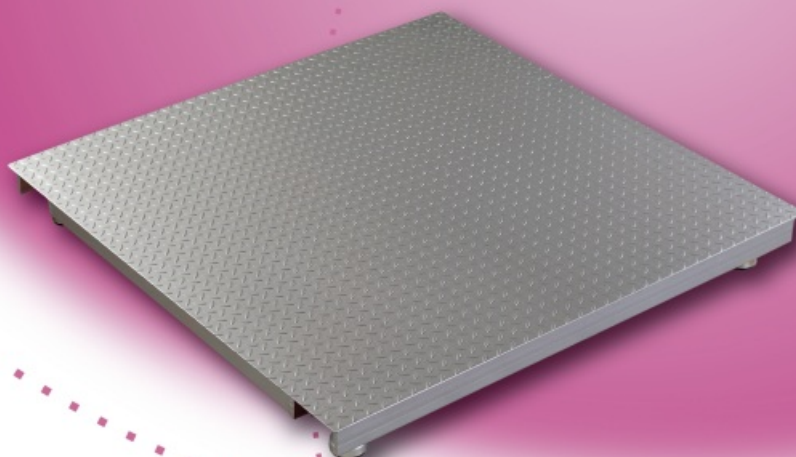

gwarancja  
**24**  
miesiące



Miernik ZOT-3.4 (w obudowie z tworzywa IP-40)

wagi niskoprofilowe

## DANE TECHNICZNE

TP niskoprofilowa  
4-przetwornikowaWersje wagi w wykonaniu standardowym: **M** - konstrukcja wagi malowana (może pracować w środowisku suchym)

| Typ wagi                 | TP-600 / 4  | TP-1500 / 4     | TP-2000 / 4     | TP-3000 / 4     |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Obciążenie maksymalne    | 600 kg  | 1500 kg         | 2000 kg         | 3000 kg         |
| Zalecany zakres ważenia  | 4 kg ÷ 600 kg   | 10 kg ÷ 1500 kg | 20 kg ÷ 2000 kg | 20 kg ÷ 3000 kg |
| Działka legalizacyjna e= | 0,2 kg  | 0,5 kg          | 1 kg            | 1 kg            |
| Zakres tarowania         | - 600 kg  | - 1500 kg       | - 2000 kg       | - 3000 kg       |
| Wymiary pomostu          | Wersja wagi:  |                 |                 |                 |
| 1000 x 1000 mm           | <b>M</b>  | <b>M</b>        |                 |                 |
| 1250 x 1500 mm           |   | <b>M</b>        |                 | <b>M</b>        |
| 1500 x 1500 mm           |   |                 |                 | <b>M</b>        |
| 1500 x 2000 mm           |   |                 | <b>M</b>        | <b>M</b>        |
| Klasa dokładności        | (III)   |                 |                 |                 |
| Czas ważenia             | 2 s   |                 |                 |                 |
| Temperatura pracy        | -10°C ÷ +40°C   |                 |                 |                 |
| Miernik                  | ZOT 3.4   |                 |                 |                 |
| Zasilanie                | 230V / 50 Hz, bateryjne 6xAA (R6)* lub akumulatory 6xAA (R6)* |                 |                 |                 |

\* nie występują w wyposażeniu standardowym



Dystrybutor

Lubelskie Fabryki Wag FAWAG SA  
 ul. Łęczyńska 58, 20-954 Lublin, POLAND  
 tel. +48 81 746-10-41, fax +48 81 745-06-39  
 Dział Handlowy: tel./fax +48 81 745-06-38  
 e-mail: mark@fawag.pl