


LIBRA

Equator


///AXIS®



- solidna, niezawodna konstrukcja
- wysoka dokladność i szybkość ważenia
- duży, dobrze widoczny wyświetlacz LED
- ustawiany kąt nachylenia wyświetlacza
- autozerowanie, wpisywana tara, liczenie sztuk

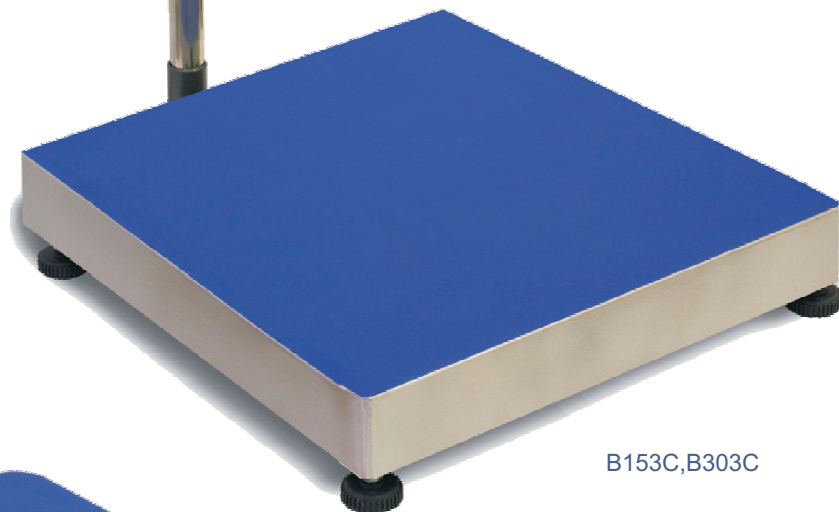

B153C, B303C

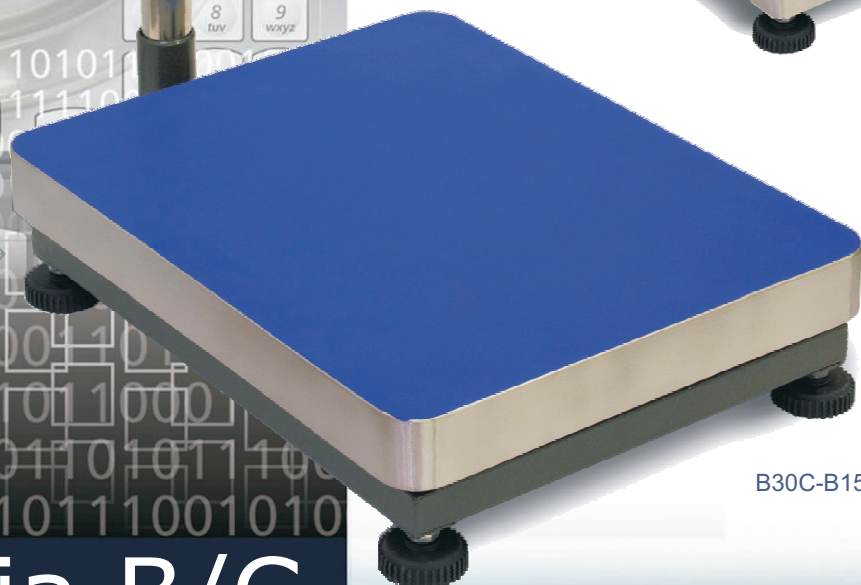

B30C-B150C

seria B/C

WAGI PLATFORMOWE

Waga
i
klasa

WAGI PLATFORMOWE seria B/C

Wagi platformowe serii B/C to grupa wag przeznaczonych do standardowych zastosowań w przemyśle i handlu.

Ich zasadnicze cechy to:

- wysoka dokładność i szybkość ważenia
- wygodna obsługa
- solidna konstrukcja platformy z nakładaną szalką ze stali o podwyższonej odporności na korozję,
- zabezpieczająca przed porysowaniem naklejka szalki z tworzywa
- dobrze widoczny wyświetlacz LED o ustawianym kącie nachylenia.



Ustawiany kąt nachylenia miernika

Zakres zastosowań wag poszerzają, dołączane w standardzie, liczne funkcje specjalne: autozerowanie, liczenie sztuk, ustawianie parametrów portu szeregowego (współpraca z komputerem lub drukarką), zapamiętywanie wpisanej wartości tary.

Wszystkie wagi posiadają znak CE i są sprawdzone pod względem metrologicznym. Wzorcowanie lub legalizacja WE odbywa się na zamówienie.

Opcje na zamówienie:

- wyświetlacz LCD
- dodatkowy wyświetlacz LED 13mm lub 18mm
- funkcja sumowania serii ważeń
- funkcja porównania z zadanymi wartościami (selekcja progowa)
- inne funkcje i wyposażenie specjalne

Dane techniczne

Typ wagi	B30C	B60C	B150C	B153C	B300C	B303C
Obciążenie (Max)	30kg	60kg	150kg	150kg	300kg	300kg
Działka odczytowa (d)	10g	20g	50g	50g	100g	100g
Działka legalizacyjna (e)	*1-5g	*2-5-10g	*10g	*10g	*10g	*10g
Zakres tarowania	-30kg	-60kg	-150kg	-150kg	-300kg	-300kg
Klasa dokładności	III					
Temperatura pracy	-10 ÷ +40°C					
Czas ważenia	<4s					
Wymiary platformy	400x500mm		500x600mm		400x500mm	500x600mm
Wymiary podstawy wagi	400x620 x125mm		500x730 x150mm		400x620 x125mm	500x730 x150mm
Całkowita wysokość	850-870mm					
Masa wagi			12kg	25kg	12kg	25kg
Zasilanie	~230V 50Hz 8VA / =12V 850mA					
Stopień ochronny czujnika	IP65					

* bez możliwości legalizacji